
Base del charro · armado por dentro (Rev C v15)

Hoja 5_Acrilico_3mm_NEGRO_base_rectangular · todo a presión, sin pegamento, se arma y desarma · Diseño, desarrollo y creación: María José Medina y Paula



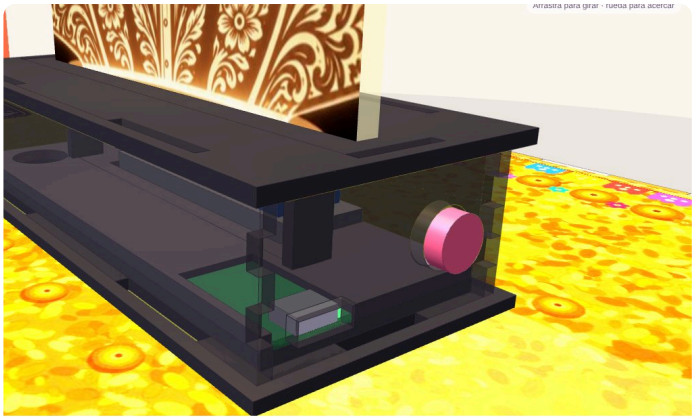

En el laboratorio las paredes se ven transparentes solo para mirar adentro; en la vida real son negras.

1. **Caja:** L2 abajo, las 2 paredes largas L3 y las 2 cortas (L4 con botón y USB-C, L5 lisa): sus dientes entran en las ranuras de L2 y se muerden en las esquinas.
2. **Botón:** pásalo por el agujero Ø12 de L4 y apriétalo con su propia tuerca.
3. **Piso 1 · L6a:** entra suelto encima de L2. Su hueco abierto va contra la pared larga del lado del botón.
4. **Portapilas 18650:** se acuesta en el hueco de L6a; lo detiene la pared.
5. **Piso 2 · L6b:** encima de L6a. El cargador USB-C se acuesta en su hueco cuadrado, pegado a L4, con el puerto en la ventana.
6. **Postes L7 (×2):** la patita de abajo entra en las ranuras de L6b.
7. **Riel L8:** entra en la patita de arriba de los postes. La tira LED se pega encima del riel con su propia cinta.
8. **Cables:** pila → cargador → botón → tira LED. Usa conectores rápidos para poder desconectar.
9. **Tapa L1:** va arriba a presión; la pestaña del charro entra en su ranura y queda justo encima de la luz.

Para cambiar o cargar: carga por el USB-C sin abrir. Para sacar la pila, quita L1, saca el riel con sus postes y levanta los pisos con el dedo por el agujero redondo.

Todavía no está probado en físico. Las medidas suponen portapilas de 77 × 21 × 19 mm, cargador TP4056 de 28 × 17 mm y tira LED de 10 mm de ancho como máximo. Mide los tuyos antes de cortar. Como la hoja negra es chica, córtala entera como prueba.